


- CABLE BUS A B 24V GND (4x0,75 mm)
- SENSOR AMBIENTE 1 11 (kV 2V/2x0,75 mm)
- SONDA EXTERIOR 13 (kV 2V/2x0,75 mm)
- SENSOR IMPULSION 114 (kV 2V/2x0,75 mm)
- SENSOR CALDERA 111 (kV 2V/2x0,75 mm)
- BOMBA CIRC CALDEF 1 01 (3x0,75) Inmax: 2A
- CONTACTO DE QUEMADOR GNO 2x0,75
- ALIMENTACION RED 3x1 TI CONSUMO MAXIMO TO = 6,5 A II

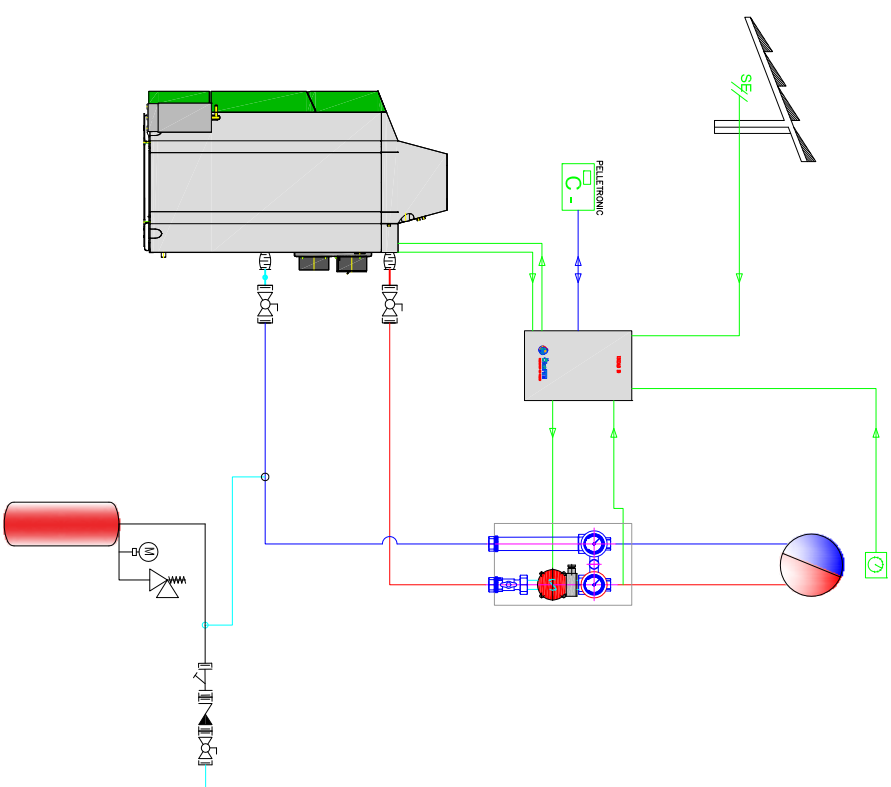

**E mision 0**  
 c/ r. villagarcía-pontevedra km 3 (PO 531)  
 Pontevedra tlf- 986 090 288  
 www.emisionceros / www.dcten.es

plano: ESQUEMA PRINCIPAL

formato: A2

version: V 1.1

ref: 1 circuito sin mezcla

fecha: FEB 10

